



Overol ignífugo-dieléctrico

TELA: UNIFORTE PRO FR SANTANENSE

COLOR: VARIOS COLORES

COMPOSICION: 100% ALGODON

PESO: 7,7oz /yd2-230g/m2

PRUEBA DE PROTECCION TERMICA:

(CAL/CM2) 11,0 cal/cm2

EXPOSICION A FUEGO REPENTINO: (PRUEBA DE MANIQUE) ASTM F 1959 (%QUEMADURA EN CUERPO(8,0 cal/cm2seg) EN 3 SEGUNDOS) APROBADO

DESEMPEÑO TERMICO POR ARCO ATPV (cal/cm2) :

7,5-10,0

PORCENTAJE DE QUEMADURAS DE 2 Y 3 GRADO. SEGÚN NFPA2112

36,5%

DETERMINACION DEL HAF, INTERVALOS DE CONFIANZA

78%

PRUEBA DE MECHA (PULGADAS EN 15 MIN AXP)

APROBADO

RESISTENCIA AL CALOR (500°F, 5min) NFPA 2112 SIN QUEMADURA, DERRETIMIENTO, SEPARACION O IGNICION

Calle 47 No. 19 – 59 Barrio Buenos Aires / Barrancabermeja Teléfonos: 620 0161 – 3174297256 – 3168730289

Correo electrónico: micdotaciones@hotmail.com



CONFECCION

HILOS MARCA FIREFLY

RESISTENCIA 12,58N

REFERENCIA : 477VA TEX 40

ACABADO: SUAVE

COMPOSICION: META ARAMIDA

PROVEEDOR: IMPORTADO COATS CADENA S.A. COLOMBIA

CREMALLERA: CREMALLERA RESINA FR-PLASTIC (NOMEX)

SLIDER: SLIDER FR-PLASTIC



Overol ignífugo-dieléctrico

PROVEEDOR SANTANENSE

PROVEEDOR SANTANENSE



TELA: UNIFORTE PRO FR
SANTANENSE

COLOR: VARIOS COLORES

COMPOSICION: 100% ALGODON

PESO: 7,7oz /yd2-230g/m2



Overol ignífugo

PRUEBA DE PROTECCION TERMICA:

(CAL/CM2) 11,0 cal/cm2

EXPOSICION A FUEGO REPENTINO: (PRUEBA DE MANIQUE) ASTM F 1959 (%QUEMADURA EN CUERPO(8,0 cal/cm2seg) EN 3 SEGUNDOS)

APROBADO

PORCENTAJE DE QUEMADURAS DE 2 Y 3 GRADO. SEGÚN NFPA2112

36,5%

PRUEBA DE MECHA (PULGADAS EN 15 MIN AXP)

APROBADO

RESISTENCIA AL CALOR (500°F, 5min) NFPA 2112 SIN QUEMADURA, DERRETIMIENTO, SEPARACION O IGNICION

Calle 47 No. 19 – 59 Barrio Buenos Aires / Barrancabermeja Teléfonos: 620 0161 – 3174297256 – 3168730289

Correo electrónico: micdotaciones@hotmail.com



CONFECCION

HILOS MARCA FIREFLY

RESISTENCIA 12,58N

REFERENCIA : 477VA TEX 40

ACABADO: SUAVE

COMPOSICION: META ARAMIDA

PROVEEDOR: IMPORTADO COATS CADENA S.A. COLOMBIA

CREMALLERA: CREMALLERA PAVONADA

SLIDER: SLIDER PAVONADO



Overol ignífugo

PROVEEDOR YKK

PROVEEDOR YKK




TELA: UNISAFE PRO FR

COLOR: COLORES VARIOS

COMPOSICION: 88 % ALGODÓN
12% PARA AMIDA

PESO: 260G/M2- 7,7OZ/YD2

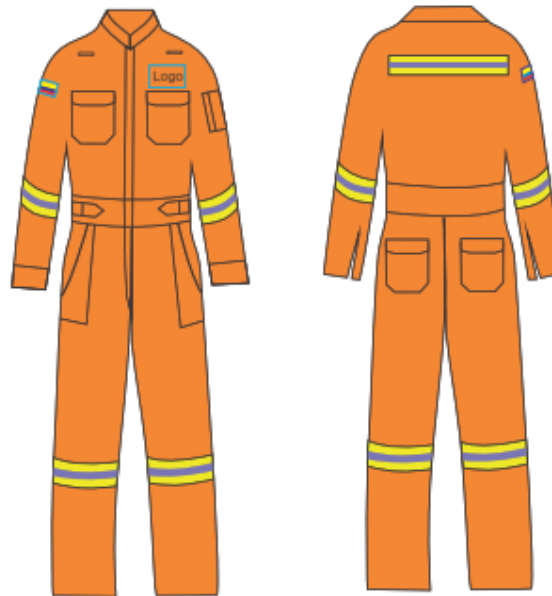

FICHA TÉCNICA OVEROL UNISAFE PRO FR

PRUEBA DE PROTECCION TERMICA: CAL /CM2 12,6 CAL/CM2

EXPOSICION A FUEGO REPENTINO (PRUEBA DE MANIQUI) : ASTM F 1959 %
DE QUEMADURA EN CUERPO 8 CAL/CM 2SEG EN 3 SEGUNDOS APROBADO

DESEMPEÑO TERMICO POR ARCO ATPV CAL/CM2 7,5-13

DETERMINACION DEL HAF, INTERVALOS DE CONFIANZA 78%

PRUEBA DE MECHA (PULGADAS EN 15 MIN AXP) APROBADO

RESISTENCIA AL CALOR (500°F , 5 MIN) NFPA 2112 SIN QUEMADURA ,
DERRETIMIENTO, SEPARACION O IGNICION, EL UNISAFE PRO SI CUMPLE
CON LOS REQUISITOS DE ASTM-F1506

Calle 47 No. 19 – 59 Barrio Buenos Aires / Barrancabermeja Teléfonos: 620 0161 – 3174297256 – 3168730289

Correo electrónico: micdotaciones@hotmail.com

CONFECCION


HILOS MARCA FIREFLY

RESISTENCIA 12,58N

REFERENCIA : 477VA TEX 40

ACABADO: SUAVE

COMPOSICION: META ARAMIDA

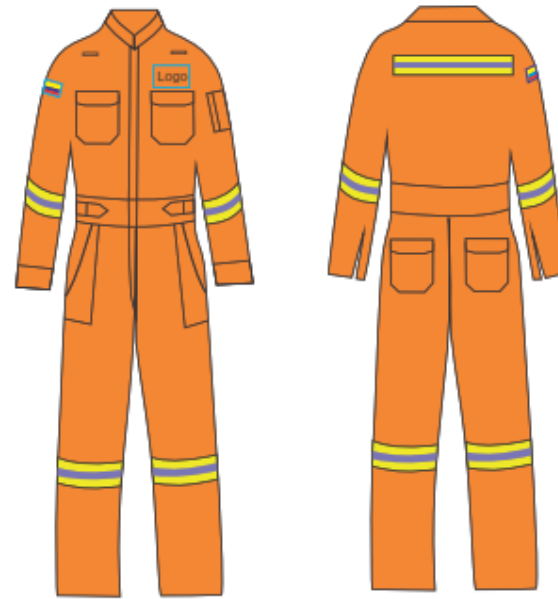

FICHA TECNICA OVEROL UNISAFE PRO FR

PROVEEDOR: IMPORTADO COATS CADENA S.A. COLOMBIA

CREMALLERA: CREMALLERA RESINA FR-PLASTIC (NOMEX)

SLIDER: SLIDER FR-PLASTIC

PROVEEDOR SANTANENSE

PROVEEDOR SANTANENSE